

Van: 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 12 april 2024 12:51
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: Aanvraag voor 3 warmtepomp units Grevingaheerd GRN-00002578
Bijlagen: Grevingaheerd geluidsberekening dc6c697a-71f5-ee11-844a-005056a12c84 (1).pdf

Goedemiddag 5.1.2e

Ik heb meerdere aanvragen lopen voor warmtepomp units op daken van Lefier.
Voor bijna alle aanvragen is er geen bouwactiviteit technisch nodig. Daarom worden ze alleen voorgelegd aan welstand. En er wordt geen geluidstoets gedaan.

Zojuist ben ik gebeld door een omwonende. Deze gaf aan dat de 3 units al 2 jaar geleden zijn geplaatst, en dat hij er overlast van heeft. Hij heeft ook gebeld met een inspecteur van bouw- en woningtoezicht.
Volgens de klager is hem verteld dat de units vergunningsvrij zijn en daarom doen BWT daar niets tegen.

Er loopt dus nu een aanvraag van Lefier voor de 3 units op 3 blokken voor Grevingaheerd 12 en verder.
Ik heb onze luchtfoto's van 2023 naast de gegevens van de aanvraag gelegd. Zo te zien wordt er aangevraagd wat er nu staat aan units.

Volgens de klager staan er andere units dan is aangevraagd, want ze zijn niet vierkant aan de bovenkant. (Het kan dus zijn dat er andere units geplaatst zijn dan men nu aanvraagt.)

Zou je de rapportage willen bekijken? Want, ook al toetsen wij deze aanvraag bij voorbaat niet aan de geluideisen uit het BBL, er komt nog wel wat achterweg straks.

Goed weekend alvast!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Casemanager omgevingsvergunningen

VTH, Loket Bouwen en Wonen

Gemeente Groningen

Telefoon: 5.1.2e

5.1.2e [@groningen.nl](mailto:5.1.2e@groningen.nl)

ma, di, woë, do, vr

Harm Buitenplein 1


Postbus 30026

9700 RM Groningen



Grevingaheerd Blok 1:

Adres: Grevingaheerd blok 1
Type: Ecoteq M40
Unit lengte: 1200mm
Unit breedte: 540mm
Unit hoogte: 1680mm

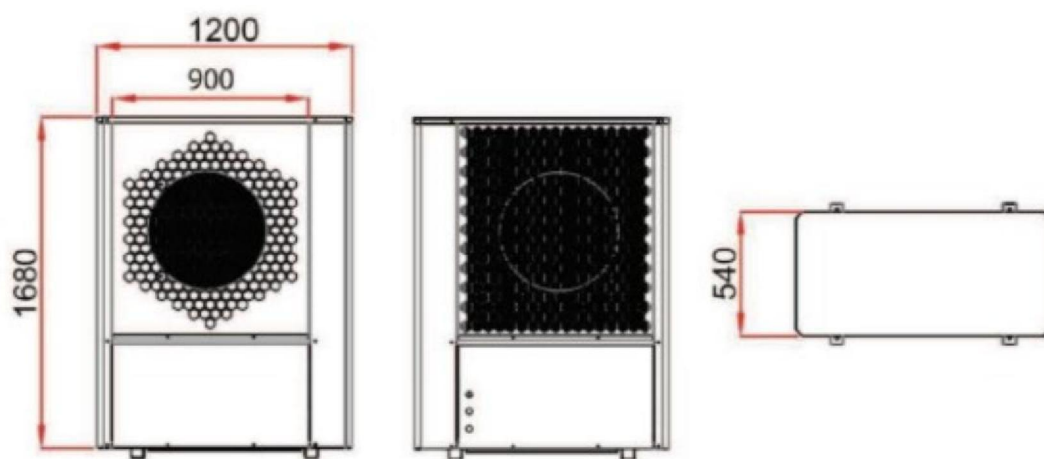

Afstand A: 6,0 m
Afstand B: 3,5 m
Afstand C: 9,5 m
Afstand D: 1,5 m
Symbool 1: Warmtepomp





Grevingaheerd Blok 2:


Adres: Grevingaheerd blok 2

Type: Ecoteq M40

Unit length: 1200mm

Unit breedte: 540mm

Unit hoogte: 1680mm

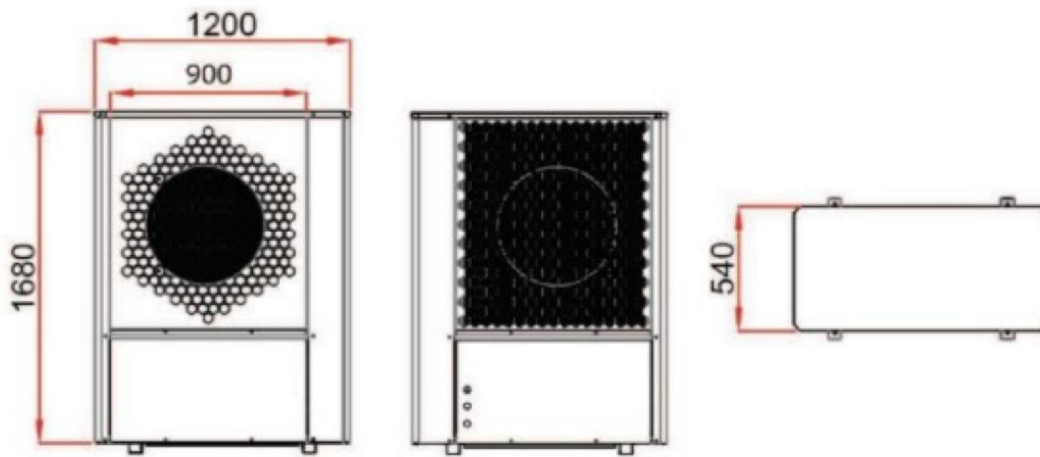

Afstand A: 8,5 m

Afstand B: 1,0 m

Afstand C: 5,5 m

Afstand D: 4,0 m


Symbol 1: Warmtepomp






Grevingaheerd Blok 3:

Adres: Grevingaheerd blok 3
Type: Ecoteq M40
Unit lengte: 1200mm
Unit breedte: 540mm
Unit hoogte: 1680mm

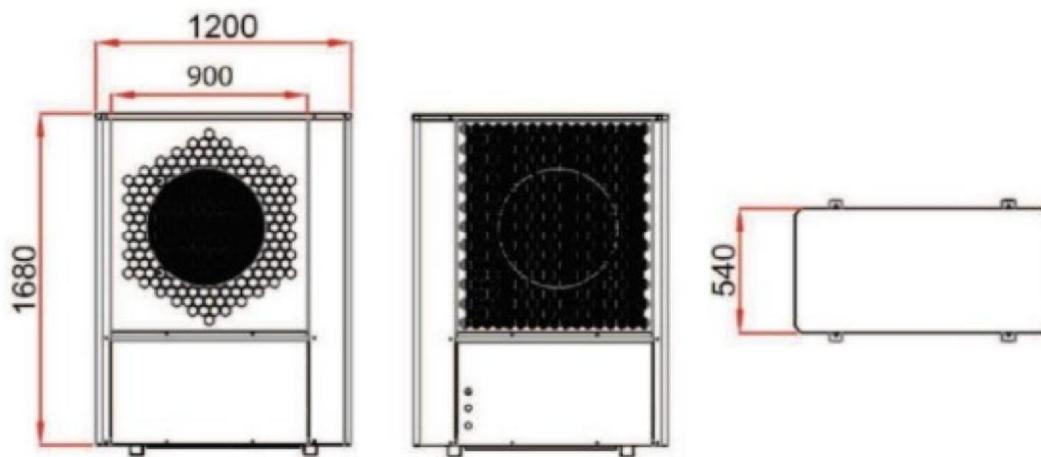

Afstand A: 1,5 m
Afstand B: 5,0 m
Afstand C: 7,5 m
Afstand D: 1,5 m
Symbol 1: Warmtepomp



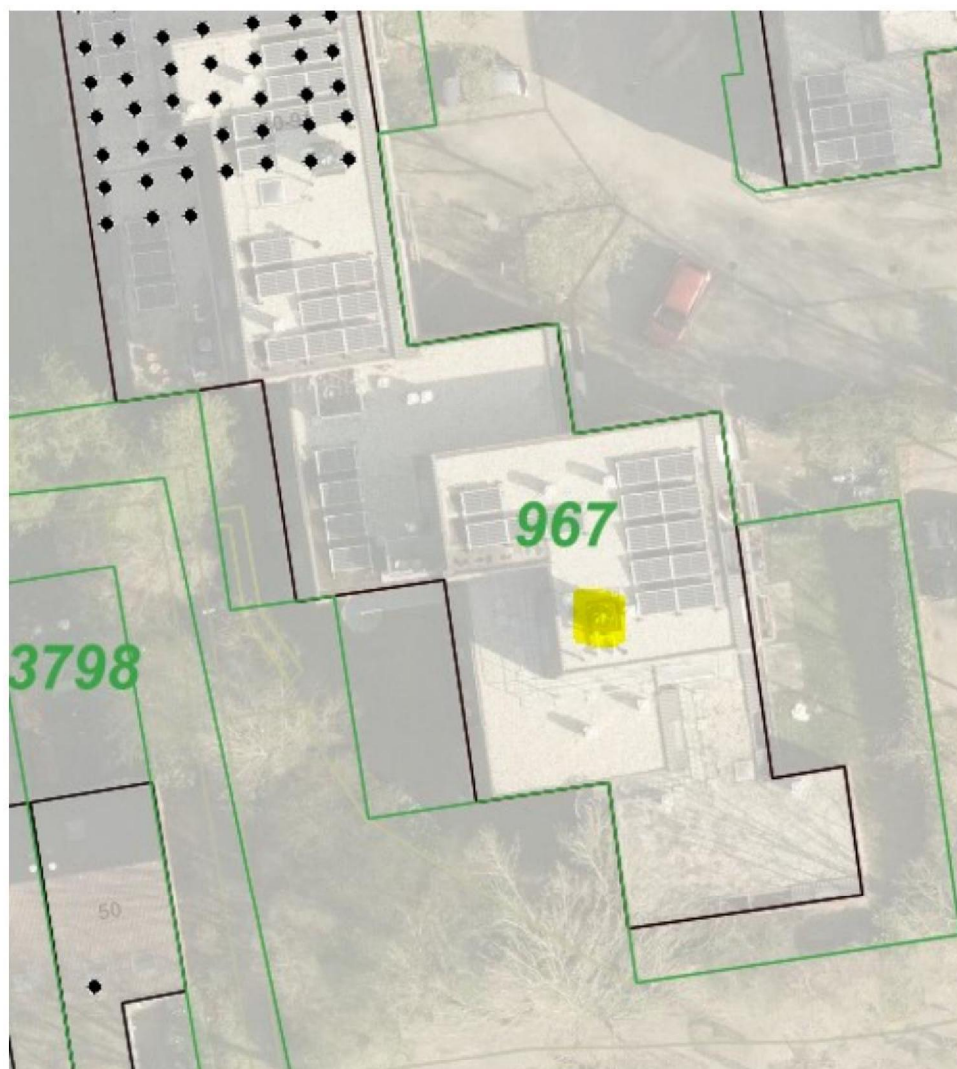

Gegevens installaties

In tabel 1 is een overzicht van de te vervangen installaties en de nieuwe installaties opgenomen.

Tabel 1: installaties in de representatieve bedrijfssituatie

Omschrijving	L _{WR} ¹⁾ in dB(A)		Bedrijfsduur of aantallen		
			Dag	Avond	Nacht
	L _{WR,eq}	L _{WR,max}	07-19 uur	19-23 uur	23-07 uur
Te vervangen installaties					
▪ Stork VDA 225/6D	81	-	100%	100%	100%
▪ Stork VDA 250/6D	84	-	100%	100%	100%
Nieuwe installaties					
▪ Itho Cas 3.1		-			
- werkpunt e, 335 m ³ /h (nachtverlaging)	45		50%	50%	100%
- werkpunt d, 653 m ³ /h	60		30%	30%	-
- werkpunt c, 970 m ³ /h	67		20%	20%	-
- werkpunt b, 1294 m ³ /h (niet in gebruik)	74		-	-	-
- werkpunt a, 1480 m ³ /h (niet in gebruik)	77		-	-	-
▪ Tec M40 lucht-water warmtepomp	80	-	80%	70%	60%

1) Conform gegevens leveranciers

- Niet van toepassing/ niet in bedrijf

